

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPN3



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.


Содержание

1. Внешний вид и составляющие
2. Подключение и установка
3. Комплектация
4. Спецификация

1. Внешний вид и комплектация

Фронтальная панель


Тыльная панель

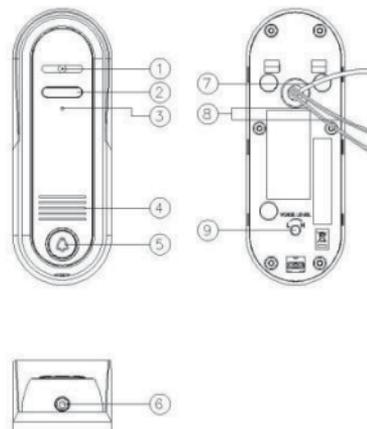

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ① Камера | ⑥ Монтажные отверстия |
| ② Светодиод | ⑦ Кабель монитора |
| ③ Микрофон | ⑧ Кабель подключения замка |
| ④ Динамик | ⑨ Регулировка громкости |
| ⑤ Кнопка вызова | |



2. Wiring & Installation

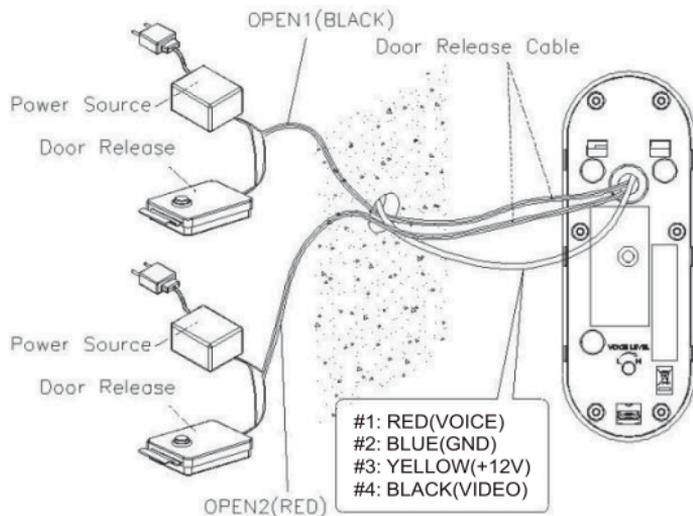


1. Совместите отверстия на стене, где будет размещена вызывная панель, с отверстиями монтажного кронштейна и закрепите.


Рис. 1: Вариант установки вызывной панели на угол 30° (универсальный угловой кронштейн (лево-право).

Рис. 2: Установка вызывной панели без углового кронштейна (фронтально).

2. Подключите монитор как показано на рисунке 3.
(№1: красный/звук, №2 синий/земля, №3: желтый/DC12V, №4: черный/видео)
3. Подключите кабель к замку как показано на рисунке 3.
4. Затяните болты, затем закройте заглушками.

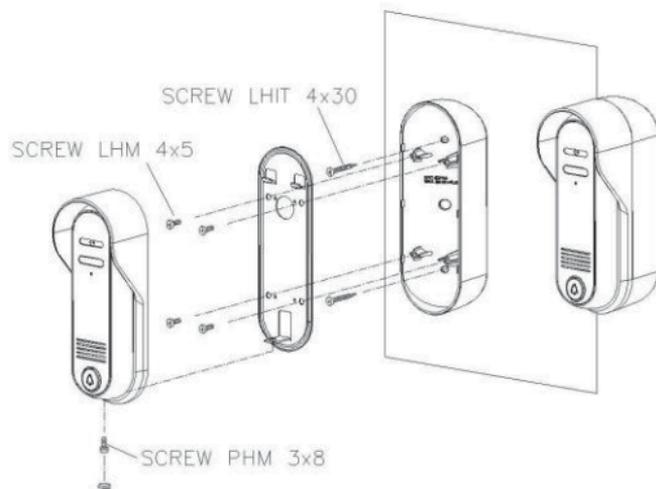


[Рис. 1]

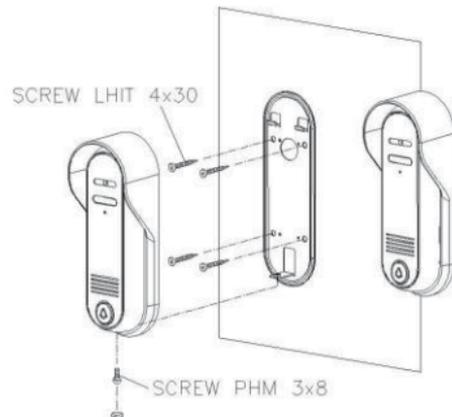


[Рис. 2]

- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.

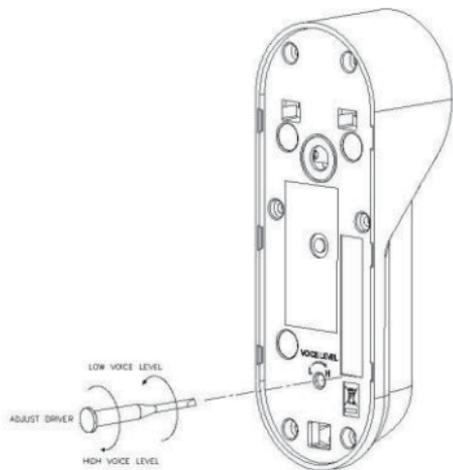


[FIG-4]

- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.

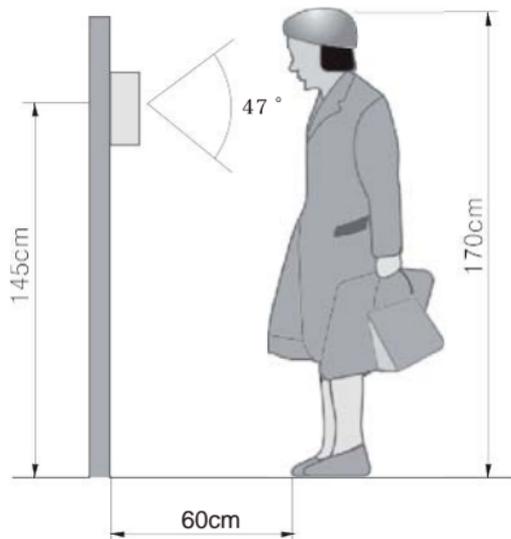

3. Комплектация

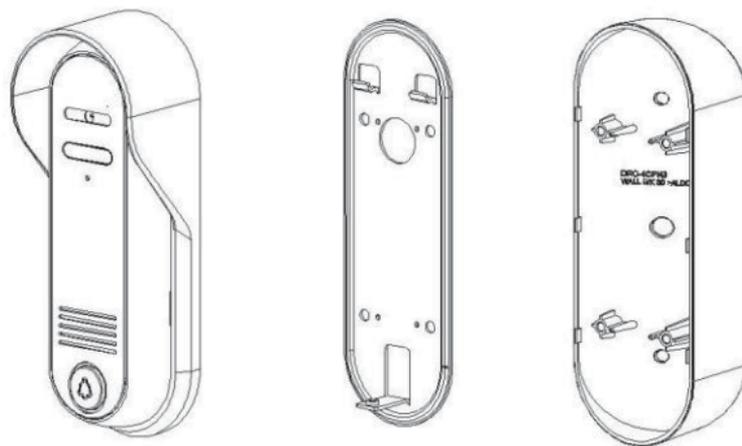

M/T HOLE CAP



SCREW PHM 3*8



SCREW LHM 4*5



SCREW LH1T 4*30



4. Спецификация

Спецификация	Модель	DRC-4CPN3	
Матрица	CMOS 1/3"		
Разрешение	0.52 megapixel		
Питание	12В от монитора		
Проводка	к монитору – 4 провода		
Коммуникация	дуплекс		
Угол обзора	97°(Д), 74°(Г), 47°(В)		
Формат	NTSC или PAL STANDARD		
Частота по горизонтали / по вертикали	15.734 kHz / 60 Hz или 15.625 kHz / 50 Hz		
Подсветка	встроенная светодиодная (включается в темное время суток)		
Уровень освещенности	0.1 люкс (до 300 мм напротив камеры)		
Рабочие температуры	-10°C (тестировалась при -40°C) +50°C		
Размеры	59 (ш) x 164 (в) x 42.1 (г)		
Вес	415 (с кронштейном)		
Гарантия	1 год		
Условия хранения	температура	-40°C до +50°C	
	влажность меньше	90%	
Срок эксплуатации	10 лет		

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www.commax.com

Printed In Korea / 2016.04.105